


A (2:1)

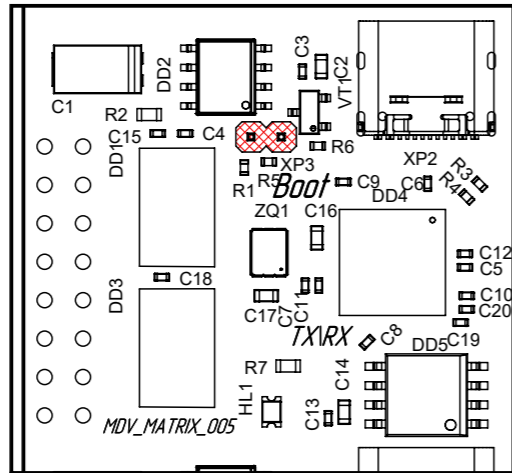

1. Размеры для справок;
2. Монтаж элементов в соответствии с ГОСТ Р 56427-2015 и ТИ 25188.00011;
3. Начальная инициализация согласно А2.094.15.330 И;
4. Выводы компонентов установленные в сквозные отверстия печатной платы выкусить на  $0,5 \pm 0,25$  мм от плоскости платы и дополнительно пропаять;
5. Зоны паяльных соединений покрыть защитным покрытием. Наличие защитного покрытия на контактах разъема не допустима.

					A8.24.105 СБ		
					Плата развёртки Сборочный чертёж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
					0		1:1
Разраб.	Журавлёв				Лист	1	Листов
Проверил	Кацлин						1
Т. контр.	Андреев				000 "ЭЛК"		
Проверил	Архипов						
Н. контр.	Жданова						
Утв.	Кцзьминский						