



АУДИОРАЗВЕТВИТЕЛЬ

AP-1x4

Этикетка

АВДБ.687240.073 ЭТ

Аудиоразветвитель AP-1x4 предназначен для распределения одного стерео-сигнала на 4 стереоканала, для подключения наушников (головных телефонов) для индивидуального прослушивания.

1 Технические характеристики

- 1.1 Напряжение питания 12...24 В постоянного тока
- 1.2 Потребляемая мощность не более 5Вт
- 1.3 Уровень входного сигнала не более 1.5 В
- 1.4 Номинальная выходная мощность 40мВт х 2 на нагрузке 32 Ом
- 1.4 АЧХ 125Гц – 18кГц по уровню -1.5дБ относительно 1кГц
- 1.5 Коэффициент гармоник не более 0,5%
- 1.6 Отношение сигнал/шум не менее 70дБ
- 1.7 Номинальные значения климатических факторов:
 - для эксплуатации в рабочем состоянии соответствуют исполнению УХЛ 4, тип атмосферы I по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543;
 - хранение, транспортирование и пребывание в нерабочем состоянии допускаются в условиях, соответствующих исполнению УЗ по ГОСТ 15150.

1.8 Масса не более 0.15кг

2 Комплектность

Наименование	Кол-во
Аудиоразветвитель AP-1x4	1 шт.
Этикетка АВДБ.687240.073ЭТ	1 шт.
Упаковка	1 шт.

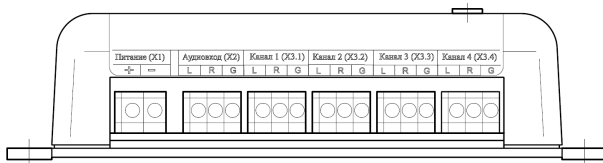


Рис.1 Маркировка разъемов AP-1x4

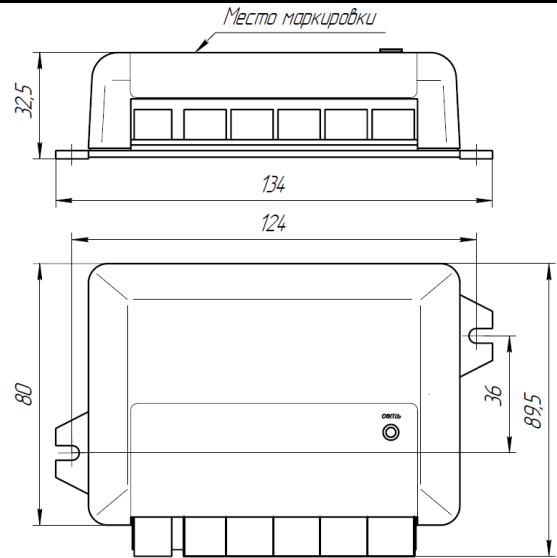


Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры AP-1x4

3 Гарантии изготовителя

Срок гарантии 24 месяца со дня ввода аудиоразветвителя AP-1x4 в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки.

4 Свидетельство о приемке

AP-1x4 АВДБ.687240.073 заводской № _____
(наименование изделия)

Соответствует требованиям технической документации АВДБ.687240.073.

Признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____

год, месяц, число

Адрес изготовителя: ООО «Элк», Россия, 170001, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки д.19 помещение III
тел/факс: (4822) 42-36-72, 42-23-34 e-mail: mail@new.elk.com.ru 34